

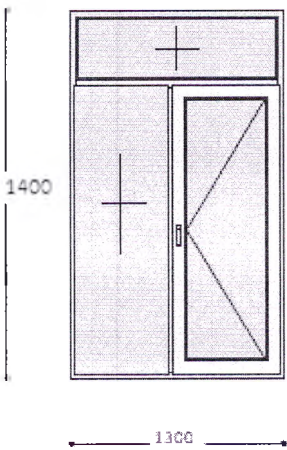
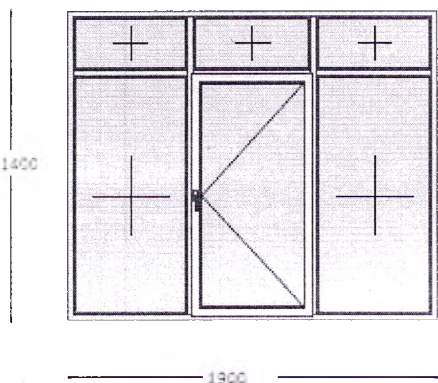
Техническое задание
на выполнение работ замена существующих конструкций на конструкции из ПВХ кабинетов,
туалетов, аудиторий нежилых зданий – учебных корпусов № 7 и 8
по адресу, пр Чуй 42, 44.

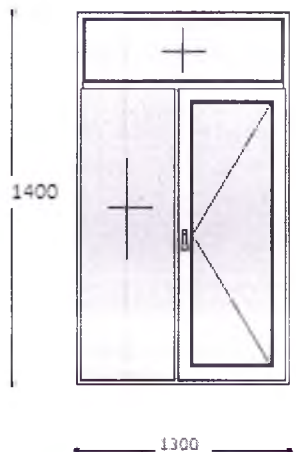
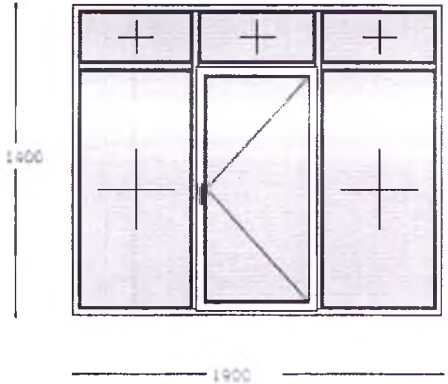
Требования к производству работ

При производстве работ необходимо выполнить:

1. Демонтаж оконных блоков деревянных
2. Демонтаж подоконников деревянных.
3. Монтаж окон ПВХ с использованием ПСУЛ ленты.
4. Монтаж подоконников ПВХ.
5. Заделка откосов внутри и снаружи, установка отливов.
6. Монтаж оконных блоков ПВХ:
 - Блок оконный двух створчатый с поворотной створкой, цвет профиля **белый, ПВХ**. Заполнение – стеклопакет 2-камерный 40мм.
 - Блок оконный трехстворчатый с глухими и поворотной створкой, цвет профиля **белый, ПВХ**. Заполнение – стеклопакет 2-камерный 40мм
 Цветовые решения по RAL производителя и эскиз конструкций предварительно согласовать с Заказчиком. Габаритные размеры уточнить по месту.
7. Уборка строительного мусора из ремонтируемых помещений, погрузка в автотранспорт, перевозка.

Спецификация конструкций

Размер (bхh), мм	Площадь 1 констр., м2	Кол-во констр., шт.	Площадь констр. (гр.3х4), м2	Тип конструкции
1	2	3	4	6
Корпус № 7 Юридический факультет, пр Чуй 42				
	1,82	18	32,76	Блок оконный двух створчатый с поворотной створкой, цвет профиля белый, ПВХ . Заполнение – стеклопакет 2-камерный 40мм.
	2,66	21	55,86	Блок оконный трехстворчатый с глухими и поворотной створкой, цвет профиля белый, ПВХ . Заполнение – стеклопакет 2-камерный 40мм
Итого		39	88,62	

Корпус № 8 Гуманитарный факультет, пр Чуй 44				
		1,82	11	20,05
		2,66	16	42,56
Итого			27	62,61
Всего:			66	151,2

Требования к качеству, безопасности, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам Работ:

1. Качество Работ должно соответствовать качеству, установленному в нормативных и/или технических документах, обязательных для Сторон при выполнении Работ.

2. Мероприятия по охране труда рабочих должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (освещение, защитные и предохранительные устройства).

3. Экологические мероприятия должны быть направлены на выполнение Работ только в отведенной зоне Работ. Работы выполняются минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности оборудования и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания Работ должна производиться ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка временных ограждений.

4. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: при выполнении Работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

5. Подрядчик несёт ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в нормативных и/или технических документах, обязательных для Сторон, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания или его части.

6. Перечень нормативных и/или технических документов, обязательных для Сторон при выполнении Работ, устанавливающих требования к безопасности, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам:

- Закон Кыргызской Республики от 13.12.2022 № 118 «о пожарной безопасности».
- Постановление Правительства КР от 22.08.2018 №381 «Правила пожарной безопасности в Кыргызской Республики».
- Закона КР от 26 июля 2011 года № 137 «об энергетической эффективности зданий».
- Закон КР от 29 января 2010 года № 18 «Технический регламент «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций».
- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования».
- СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство».
- СН КР 12-02:2018 «Организация строительного производства»
- СН КР 13 декабря 2018 год «Общественные здания административного назначения».
- СН КР 20-02:2024* « Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» (Внесение изменений в СН КР 20-02:2024 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»).
- СП 70.13330.2012. «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
- МСН 2.04-03-2005 «Защита от шума».
- ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия» (EN 14351-1:2006+ A2:2016. NEQ) от 02.09.2024 года № 39-СТ.
- ГОСТ 33083-2014 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ».

Требования к результату выполнения Работ:

1. Результат выполнения Работ должен соответствовать нормативным и/или техническим документам, регламентирующим выполнение соответствующих видов Работ:

«ГОСТ 23747-2015. Межгосударственный стандарт. Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Общие технические условия».

2. Объём и содержание выполненных Работ, принятые конструктивные решения должны соответствовать ведомости объемов Работ и локальному сметному расчету.

3.Гарантийный срок на результат выполненных работ, материалы, конструкции, изделия устанавливается с даты подписания заказчиком акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств и составляет 60 (шестьдесят) месяцев.

Требования к производству работ

1. Перед началом работ Подрядчик должен оформить пропуск на территорию, на имя Проректора по РИ. На фирменном бланке организации перечисляются сотрудники (Ф.И.О., должность), которые будут задействованы в производстве работ, указать период и время нахождения на объекте. В пропуске указать ответственного за получение и сдачу ключа от объекта.

2. До начала производства работ, в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить удостоверения подтверждающие квалификацию (по данному виду работ) специалистов, сотрудников, руководителей, которые будут задействованы в производстве работ. Также, обязательно наличие удостоверений по электробезопасности, охране труда, работы на высоте, документы регламентирующие квалификационный статус сотрудников, а так же доверенность на представителя Подрядчика, оформленную в соответствии с требованиями законодательства КР.

3. Соблюдать действующие на Объектах Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пропускной и внутриобъектовый режимы.

4. Согласовать с Заказчиком образцы материалов, конструкций, изделий, используемых при выполнении Работ.

5. До начала производства Работ предоставить Заказчику сертификаты качества, сертификаты пожарного и санитарно-эпидемиологического соответствия материалов, конструкций и изделий, необходимых для выполнения Работ.

6. На скрытые работы подлежащие освидетельствованию необходимо оформить акт. Запрещается выполнение последующих работ, при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.

7. Территория производства работ, должна быть огорожена предупреждающей лентой или изгородью.

8. Ежедневно после окончания работ производить уборку на месте выполнения работ и наводить порядок.

9. Запрещается загромождать пожарные проезды. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и складировать в специально отведенном месте.

10. Предоставлять по требованию Заказчика информацию о ходе выполнения Работ.

11. Нести в полном объеме ответственность за материальный ущерб, возникший в результате выполнения Работ.

Компенсировать Заказчику все убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам вследствие выполнения Подрядчиком Работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

12. Передать Заказчику по окончании выполнения Работ приемо-сдаточную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору, являющееся неотъемлемой частью Договора).

13. Устранять за свой счет недостатки (дефекты), выявленные в процессе приемки Работ и/или в период гарантийного срока (в том числе недостатки (дефекты), связанные с ненадлежащим качеством использованных для выполнения Работ материалов, конструкций и изделий, в согласованные с Заказчиком сроки.

14. Возместить в полном объеме ущерб, нанесенный объекту в период выполнения Работ и/или в период гарантийного срока.

13. Оформить акты о приемке выполненных Работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), счет и предоставить их Заказчику.

Перечень приемо-сдаточной документации

Специализированные журналы

Акт о приемке выполненных Работ (унифицированная форма № КС-2) – 3 экземпляра.

Справка о стоимости выполненных Работ (унифицированная форма № КС-3) – 3 экземпляра.

Исполнительная документация

Акты освидетельствования скрытых работ.

Разрешительная документация

Приказы на ответственных лиц.

Приказ о назначении ответственного производителя Работ.

Копии удостоверений персонала, задействованного при выполнении Работ.

Прочие документы

Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические сертификаты на материалы, конструкции, изделия.

Технические паспорта, сертификаты заводов-изготовителей (заготовительных мастерских) или их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за выполнение Работ на объекте, на материалы, используемые при выполнении Работ, а также другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов.

Исполнительная документация: Общий журнал работ и специальные журналы работ (общий журнал работ; журнал учет результатов входного контроля.), акты освидетельствования скрытых работ (монтаж конструкций оконных блоков; устройство монтажного шва примыкания конструкций оконных блоков к стеновым проемам).

Приемо-сдаточную документацию передать Заказчику в копиях и оригиналах в одном экземпляре (кроме указанных позиций по количеству экземпляров) с обязательной описью документов.


Требования к материалам, конструкциям, изделиям, используемым при выполнении работ:
Материалы, конструкции, изделия должны быть новыми, ранее не используемыми.

№ позиции по ведомости объемов Работ	Наименование материалов, конструкций, изделий	Требования к качеству, техническим характеристикам материалов, конструкций, изделий, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
6	Блок оконный двух створчатый с глухими и поворотной створкой ПВХ.	цвет профиля белый, ПВХ . Заполнение – стеклопакет 2-камерный не менее 40мм, толщина профиля не менее 64 мм .

Составил:
Инженер 1 кат ОпотЭЗиС


А.Н. Станкевич

Проверил:
Главный инженер


И.Х. Тешебаев

Согласовано:
И.о. проректора по РИ


С.А. Агеев